www.evn-lichttechnik.com

LED-Strips, Aluminiumprofile und Steuerungen

Musterkoffer | 100-240 V/AC

- LED-Strips mit verschiedenen Weißtönen, Bestückungen, Chipabständen und Funktionen.
- Verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten von Funkdimmung über RGB+W- bis hinzu Tuneable-White-Technologie.
- Verschiedene LED-Strip-Versionen von Superbright- über LED-Strips mit IC-Bestückung zur konstanten Bestromung, bis hin zu speziellen Formen wie Sideview-, oder flexible-LED-Strips.
- LED-Strips über Schalter zuschaltbar und über drei weitere Handsender ansteuerbar.
- Sämtliche Aluminium-Profile aus dem EVN-Sortiment, sowie deren mögliches Abdeckungs- und Zwischenboden-Zubehör.
- Auswahl von schmalen filigranen Profilen bis hin zu breiten massiven Profilen zur Generierung etlicher Anwendungsmöglichkeiten in Verbindung mit den verschiedenen Abdeckungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	€
MusterkofferSPS02	Musterkoffer mit Strips und Aluminiumprofile	840	380	210	ca. 12	**379,95***

Hochwertiger Aluminiumkoffer • 2 Rollen • Teleskopstange und 2 Tragegriffe • abschließbar • seperate 2 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker • Erdungsanschluss • Katalog 2018 • Bestückungsübersichten

*Die Fakturierung erfolgt über den von Ihnen angegebenen Großhandel.

Bestückung | Strips | IP20 | 24 V/DC

Nr.	Art.-Nr.	LED-Farbe	EEK	Kelvin	LED je m	B (mm)	H (mm)	Watt pro m	Lumen pro m	Teilungsmaß (cm)	Passende Steuerung	Katalog Seite
1	LSTRSB202410803001	Kaltweiß	A+	6000 K	216	8	2,0	21,60	2100*	2,8	FD-Set3x6A	88
2	ICSB2024303540	Neutralweiß	A+	4000 K	60	8	2,0	7,20	720*	10,0	FD-Set3x6A	74
3	LSTRSB2024603502	Warmweiß	A	3000 K	120	10	2,0	19,20	1200*	5,0	FD-Set3x6A	84
4	LSTRSB2024305027	Warmweiß - Candle	A	2700 K	60	10	2,2	14,40	1080*	10,0	FD-Set3x6A	81
5	LSTRSB20244205099-02	RGB + Warmweiß	A	3000 K	84	12	2,6	20,00	480*/920*	7,1	FC-RGBW-4x6A	99
6	LSTRSB20241203501-25	Kaltweiß - Warmweiß	A	2500 K-6500 K	120	10	2,1	19,20	max. 1300*	5,0	FC-WW-CW2x6A	93
7	LSTRSSB2024303502	Warmweiß	A	3000 K	60	6	2,0	14,40	1000*	10,0	FD-Set3x6A	102
8	LSTRSBSV2024601402	Warmweiß	A+	3000 K	120	5	2,0	9,60	800*	5,0	FD-Set3x6A	101

Bestückung | Aluminiumprofile

Vollständige Artikelnummern und weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Katalogseite.
Die Seitenangaben beziehen sich auf den EVN Katalog 2018

APE Seite 52-53

APKV Seite 46-47
APESLAD Seite 24

APSL Seite 48-49
KAM Seite 22
KAK Seite 22

APH39 Seite 24-25
APZBWF Seite 38-39
APAD Seite 20
KAMH Seite 18
APHNVS Seite 64
KAMF Seite 18
APFW Seite 20
KAKF Seite 18
APXS Seite 18-19
APHTV Seite 58
APF Seite 20-21
APFTP Seite 58
APH Seite 22-23

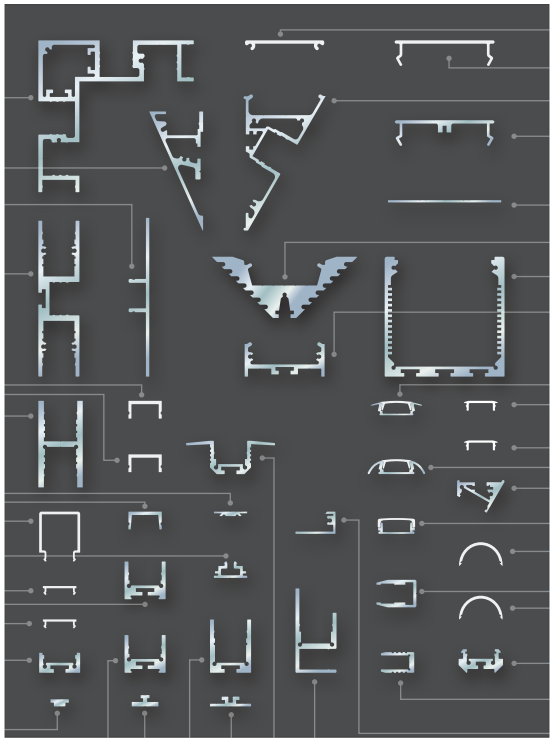

KAFS Seite 50
KABM Seite 40
APSW Seite 44-45
APEBLMAD Seite 40

APEBLMZB Seite 41
APTR Seite 50-51
APEB Seite 40-41
APSF Seite 42-43
APFLAT3 Seite 57-58
FIO Seite 28
FIT Seite 28
APFLAT2 Seite 56
APV30 Seite 30-31
APFLAT1 Seite 55
RAM Seite 28
APGB8 Seite 36-37
RAK Seite 28
APRE Seite 28-29
APWBGB Seite 34-35
APWF Seite 38-39
APWB Seite 32-33
APTE Seite 26-27
APHTP Seite 23

Bestückung | Steuerungen

FD-Set3x6A
Funkdimmer-Empfänger/Handsender
Seite 460

FC-WW-CW2X6A
Tunable-White-Funkempfänger/Handsender
Seite 461

FC-RGBW-4x6A
RGB+W-Funkempfänger
Seite 458

HS-RGBW
RGB+W-Funkhandsender
Seite 458

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen!

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz) | * Lichtstrom in Lumen laut Angabe des LED-Chip-Herstellers